

STORAGE^{line}™



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL	ZAPREMINA		VISINA PUNJENJA	
	m ³	Tone(*)	M	Zaštitni kavez m
Prečnik 1,80 m				
601	3,9	2,5	3,38	3,70
602	6	3,9	4,19	4,51
603	8,1	5,3	5,01	5,33
604	10,2	6,6	5,82	6,14
Prečnik 2,10				
702	8,7	5,7	4,56	4,79
703	11,6	7,5	5,37	5,60
704	14,5	9,4	6,18	6,41
705	17,4	11,1	7,00	7,23
706	20,3	13,2	7,81	8,04
Prečnik 2,75				
902	15,8	10,3	5,26	5,27
903	20,6	13,4	6,07	6,08
904	25	16,5	6,88	6,89
905	30,2	19,6	7,70	7,71
906	35	22,8	8,51	8,52
907	39,8	25,9	9,32	9,33
Prečnik 3,15 m				
1052	23,4	15,2	5,79	5,79
1053	30	19,5	6,60	6,60
1054	36,6	23,8	7,42	7,42
1055	43,2	28,1	8,23	8,23
1056	49,8	32,4	9,04	9,04

(*) Kapacitet u tonama baziran je na specifičnoj težini od 0,65 kg/dm³

STORAGEline™ je ekskluzivan Roxell®-ov proizvod ROXELL® zadržava pravo da vrši modifikacije radi poboljšanja svojih proizvoda ili sistema, bez prethodnog obaveštavanja.

ROXELL®

Zastupnik:

DOO "AGRICON CO."

Gagarinova 22

21000 Novi Sad

Tel.: 021/443-762, 443-070

Fax: 021/442-070

E-mail: agricon@eunet.rs

ROXELL®

ROXELL® NV - Industrielaan 13 - 9990 Maldegem, Belgium

Tel. +32 50 72 91 72 - Fax +32 50 71 67 21 •



E-mail: roxell@roxell.com - www.roxell.com

STORAGE^{line}™



Širok asortiman silosa
za skladištenje hrane

ROXELL®

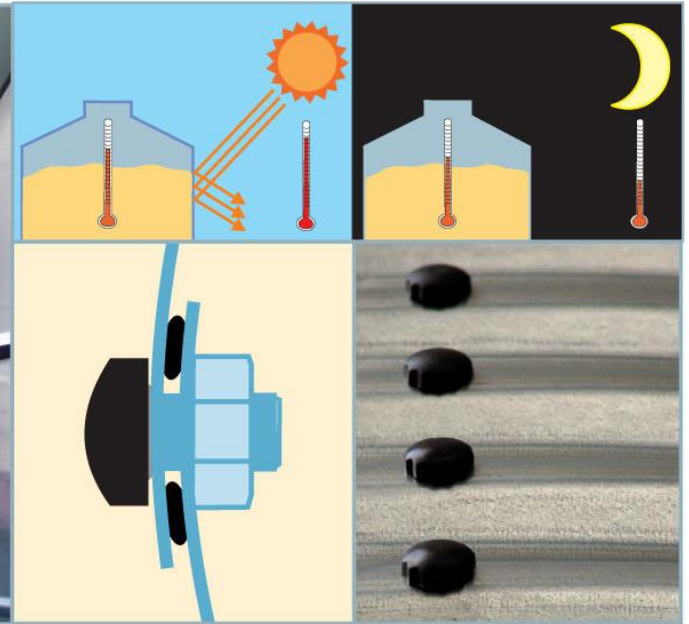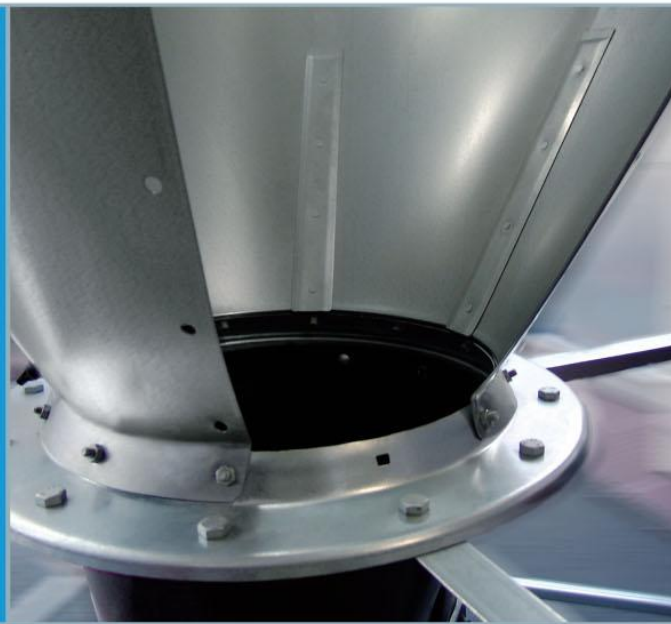

STORAGE^{line}TM

1

Izvanredan protok hrane

- Ploča koša bez opstrukcija.

2

Održavaju svežinu i vrednost hrane

- Masivna galvanizacija i talasasti lim smanjuju temperaturna kolebanja unutar silosa.

STORAGE^{line}TM

3

Trajni i pogodni za održavanje

- Galvanizacija 25% iznad standarda.
- Čvrsta konstrukcija odgovara nemačkom DIN-normativu (DIN18194).
- Zavrtnji sa spoljašnje strane sprečavaju koroziju.
- 5 – godišnja garancija od perforacija usled korozije!

4

Širok asortiman kapaciteta

- Četiri različita prečnika sa zapreminom od 3,9m³ do 49,8m³.
- Silosi za pneumatsko ili mehaničko punjenje.

STORAGE^{line}TM



Ventil koša



Mehaničko punjenje i ručica za otvaranje



Ulazni otvor silosa



Ventil silosa